





NT 75/1 Me Ec H Z22

El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22, que dispone de la homologación del Instituto de inspección alemán TÜV, es un potente aspirador en seco y en húmedo de un solo motor para polvo explosivo (clasificación de peligrosidad de zona 22), con sistema continuo antiestático.



1 Zona 22 + categoría de polvo M

- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud de la categoría H.

2 Sistema antiestático

- Todos los aspiradores de seguridad de Kärcher disponen de un sistema antiestático completo con accesorios electroconductores.

3 Accionamiento EC sin escobillas

- El motor EC sin escobillas ofrece una vida útil de 5000 horas, ideal para un uso continuo.



NT 75/1 Me Ec H Z22

- Motor EC sin escobillas (5000 h)
- Sistema antiestático
- Apto para amianto

Características técnicas

Ref. de pedido	1.667-239.0	
Código EAN	4039784538115	
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Capacidad del depósito	l	75
Capacidad	W	1000
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable.	m	10
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Peso	kg	27,8
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	640 x 540 x 925

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	4 / con codo (electroconductor)	Rodillo de parada	■
Tubo de aspiración	unidades x m	1 x 1 / Metal	Categoría de polvo	H
Bolsa de filtro		Filtro	Kit de filtros de seguridad	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360		
Boquilla para ranuras		■		
Sistema antiestático		■		
Depósito de acero inoxidable		■		
Filtro plegado plano		Fibra de vidrio		
Codo de metal		■		
Asa de empuje		■		
Clase de protección		I		

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0




		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtro plegado plano HEPA	1	6.904-364.0	1 unidades					El filtro HEPA (tipo de polvo H [H 13]) con capas de fibra de vidrio aumenta la capacidad de filtrado, aspirando el polvo cancerígeno y nocivo para la salud.	■
Kits/sacos de filtros de seguridad									
Bolsa de filtro de seguridad	2	6.904-420.0	5 unidades					Para el vaciado sin polvo en combinación con el depósito 4.070-930.0, con bolsa para eliminación de residuos, conducción eléctrica. Comprobado y homologado para la categoría de polvo H.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER

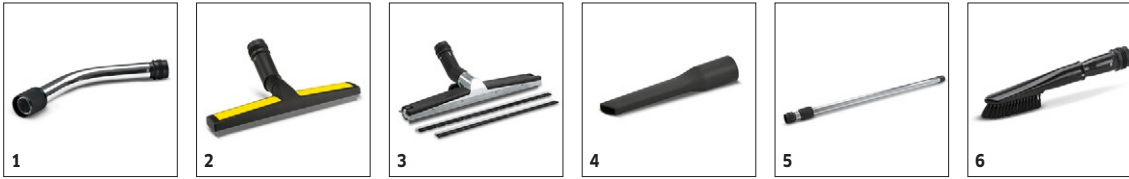

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo metálico									
Codo metálico no intercambiable	1	4.036-032.0	1 unidades	DN 40				Codo no intercambiable, cromado y curvo, de ancho nominal DN 40 para su utilización en aspiradoras de seguridad especiales.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	2	4.763-244.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para NT-80/1 B1 M + MS.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, no intercambiable	3	4.130-399.0	1 unidades	40		450 mm		Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 Ms y opcional para NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	4	4.763-243.0	1 unidades	40	290 mm			La boquilla para ranuras de plástico (DN 40) con conexión roscada no intercambiable permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración no intercambiable	5	4.025-372.0	1 unidades	40	1000 mm			Tubo de aspiración, DN 40, metal cromado, 1 x 1,0 m - con conexión roscada no intercambiable.	■
Cepillos multiuso									
Cepillo multiuso, no intercambiable	6	4.763-242.0	1 unidades	40	120 mm			Cepillo multiuso de cerdas naturales (crin bovina). Racor de empalme para las cerdas: 120 x 45 mm. Solo para NT 801 B1 M, B1 MS y NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



1



2

		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud		Precio	Descripción
Mangueras de aspiración, completas								
Manguera de aspiración compl. Z22 L=4m	1	4.440-991.0	1 unidades	DN 40	4 m			
Manguera de aspiración compl. B1 M L=8m	2	4.440-013.0	1 unidades	DN 40	8 m			Manguera de aspiración electroconductora de ocho metros de longitud, DN 35. Sin riesgo de confusión entre las conexiones roscadas.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Ref. de pedido	Caudal	Temperatura de entrada	Longitud	Longitud	Precio	Descripción	
Lanzas telescópicas									
Lanza telescópica TL 10 H	1	4.762-611.0		máx. 60 °C				Hasta 10 m de alcance: lanza telescópica híbrida TL 10 H. Compuesta por una mezcla de fibra de vidrio y carbono; uso multifunción. Extensión y recogida sencillas gracias a los acoplamientos rápidos.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica TL 10 C	2	4.762-612.0		máx. 60 °C				Lanza telescópica de fibra de carbono TL 10 C. Con hasta 10 m de alcance y prácticos acoplamientos rápidos. Multifuncional, para la limpieza de fachadas, ventanas o paneles solares.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de aspiración TL	3	9.751-306.0						Adaptador de aspiración TL para lanzas telescópicas de 10 y 14 m de longitud, compuesto por conexión de codo de aspiración (DN 35, DN 40) y una conexión para boquillas aspiradoras.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.