

## Euromat 64 S/L

El horno de panadería para tiendas seguro

\* Fácil de manejar, fácil de limpiar  
Iluminación óptima mediante LED



### EL HORNO DE PANADERÍA

- **CÁMARA DE COCCIÓN:** Esquinas redondeadas y extraíbles. Los paneles interiores y laterales permiten una fácil limpieza. La inserción transversal hace que el manejo sea sencillo.
- **ILUMINACIÓN:** La nueva luz LED destaca los productos horneados de una forma óptima, lo que animará a sus clientes a comprar.
- **CORRIENTES:** Ventilador con dirección de giro a la derecha e izquierda y equipado con control inteligente y 8 velocidades del ventilador para lograr resultados de horneado uniformes en el horno de convección.
- **HUMIDIFICACIÓN:** Producción de vapor rápida con el nivel correcto de vapor para cada producto de horneado.
- **LIMPIEZA:** Sistema de limpieza automática opcional ProClean o ProClean365 para un horno limpio. El exterior de la puerta se puede abrir fácilmente sin herramientas: limpieza fácil para una visión nítida.
- **ACRISTALAMIENTO THERMODYN:** La reducción del calor, la puerta exterior fría y el bajo consumo eléctrico se traducen en menores costes y mayor seguridad.
- **PUERTO USB:** Instalación directa de programas de horneado y de logotipos.
- **WNET:** Conexión en red de todos los hornos de sus tiendas.
- **IBC:** Gracias a una tecnología de sensores, los parámetros de horneado se ajustan automáticamente a la cantidad de carga. Calidad constante y aprovechamiento óptimo de energía. (Opcional).

## OPCIONES

<b>Limpeza</b>	ProClean/LiquidClean/Combinación de ProClean + LiquidClean/ProClean365
<b>Montaje modular</b>	Posibilidad de ampliar la capacidad en cualquier momento
<b>Puerta</b>	Bisagra a la derecha o a la izquierda. Bloqueo de seguridad
<b>Unidad de humidificación</b>	Humidificación por tubos, cascada pasiva
<b>Diseño</b>	Nostalgia o acero inoxidable
<b>Solución de red</b>	Wnet

## POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

- Con todos los hornos de panadería Euromat 64
- Horno de pisos Ebo 64
- Campana de extracción de aire con condensador completamente automático y controlable
- Bastidor inferior con ruedas o patas
- Armario de fermentación higiénico con ruedas o patas
- Bandeja
- Sistema de carga

## MANDO

IS 600 E



- Botón giratorio
- Pictogramas de color (Visualización de pictogramas + texto)
- 32 idiomas y símbolos
- Tono de timbre reproducibile como archivo .wav
- Configuración del tiempo por segundo
- Ejecución del programa basado en módulos insertables
- Programación sencilla manual o a través de puerto USB
- 200 programas de horneado con 20 pasos
- Encendido nocturno preprogramable
- 8 velocidades del ventilador

## LIMPIEZA

**ProClean**

Sistema autolimpiante con cartucho de limpieza y enjuague



**ProClean365**

Sistema de limpieza totalmente automático con caja de detergente, que proporciona el líquido de limpieza y se rellena anualmente durante el mantenimiento.



## DETALLES TÉCNICOS

### EUROMAT 64 S

Nº art. 2500

### EUROMAT 64 L

Nº art. 2600

Cantidad de niveles de bandejas x dimensiones de bandeja (mm)

4/5 x 600 x 400

8/10 x 600 x 400

Distancia entre bandejas

100/80

100/80

Medida exterior  
(Ancho x Profundidad x Altura en mm)\*  
con ProClean

930 x 1020 x 575  
930 x 1020 x 695

930 x 1020 x 975  
930 x 1020 x 1095

#### Valores de conexión

Red

400 V 3/N/PE

400 V 3/N/PE

Frecuencia

50 Hz

50 Hz

Consumo de corriente

13,6 A

27,0 A

Potencia de conexión

9,4 kW

18,7 kW

#### Peso (kg)

con humidificación en cascada

120

180

con humidificación mediante tubos

110

160

#### Tipo de humidificación

Cascada (pasiva)

Opción

Opción

Humidificación por tubos

Serie

Serie

#### Presión de agua (kPa)

150 – 600

150 – 600

Capacidad máxima de productos horneados por bandeja (p.ej. panecillos): 15 con masa fresca. 18 con unidades de masa precocinadas.

\*Con tuberías

## DIBUJOS TÉCNICOS

Vista delantera





Vista lateral

Vista trasera

Vista superior




### EUROMAT 64 S

Nº art. 2500

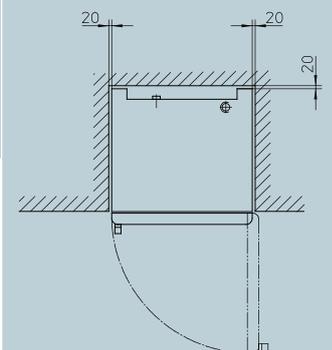

### EUROMAT 64 L

Nº art. 2600



1 Aire de salida 80 mm 2 Conexión corriente 3 Conexión agua 3/4"



Humidificación por tubos



Humidificación en cascada



Cámara de cocción



Sistema de limpieza automática ProClean



Vidrio de puerta abatible



Sistema de limpieza totalmente automático ProClean365