


FICHA TECNICA

SPECIAL 200.15 – SPECIAL 200.21

Máquina alta presión

Máquinas de alta presión, moderna, de agua fría, prevista de un sistema acelerador "SPEEDMATIC" que hace girar automáticamente el motor al ralentí cuando no se está trabajando con la máquina. El reductor de 1/2 disminuye la velocidad de rotación de la bomba. Muy fácil de utilizar. El cuerpo de la bomba está hecho de latón, lo cual garantiza una mejor resistencia contra la alta presión y los productos químicos. Equipada de 4 ruedas de ø 200mm.

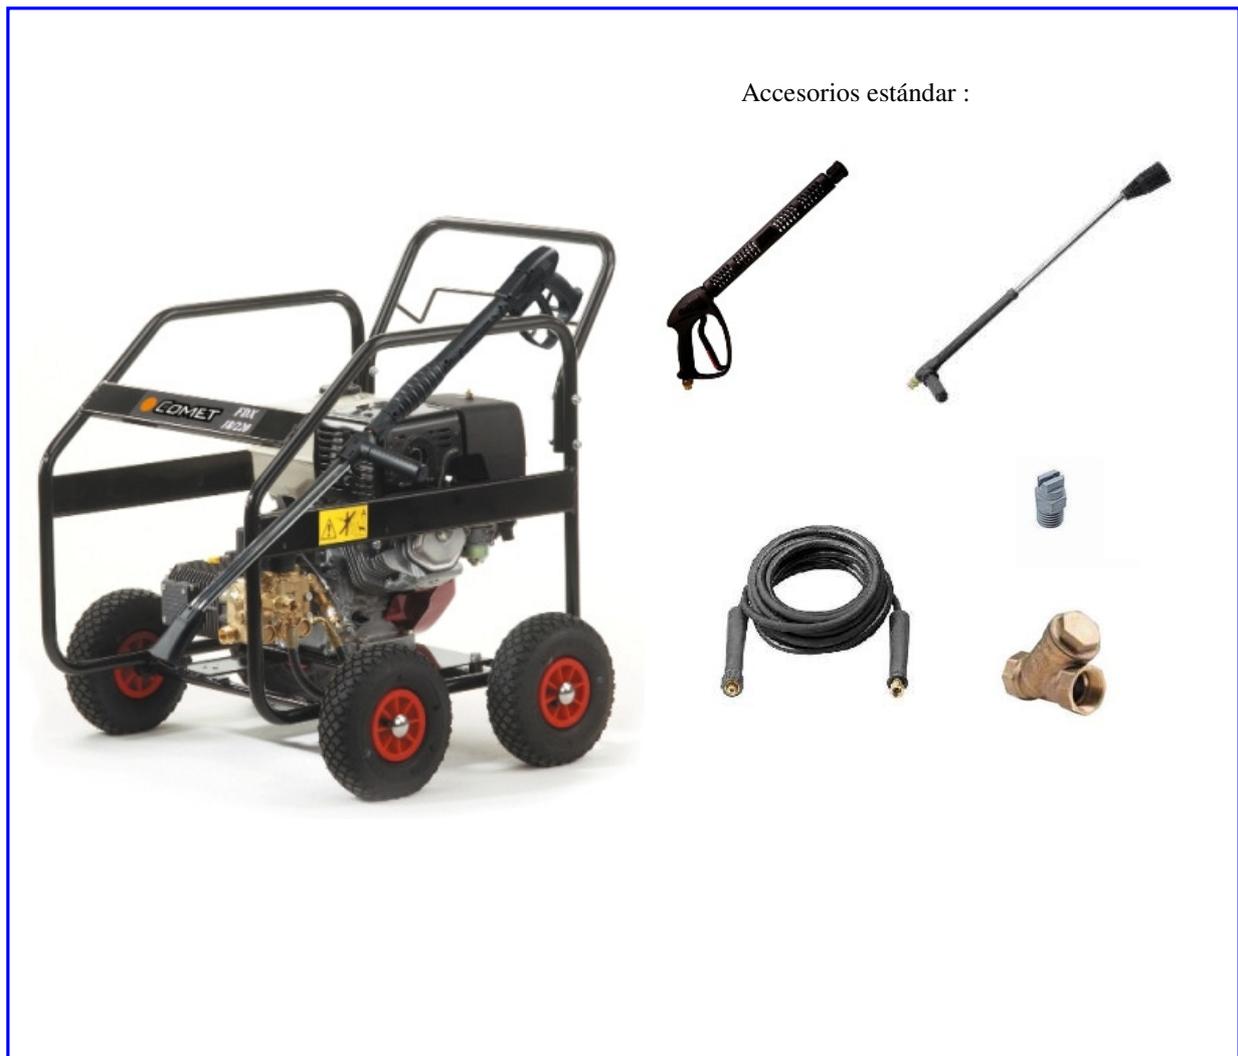

FICHA TECNICA

SPECIAL 200-15

SPECIAL 200-21

Max. potencia	Honda GX340 – 11CV	Honda GX390 – 13CV
Presión	200 Bar	
Caudal	15L/min	21L/min
R.P.M	1560 rpm	
Max. temperatura	60° C	
Manguera	10 m	
Peso	72 Kg	
Dimensiones	890x770x860 h (mm)	
Total Stop	Si (SPEEDMATIC)	
Capacidad del depósito	6,5 L	
Consumo de gasolina (al máximo)	3,5 L/uur	

Accesorios estándar: Ver foto arriba

Opciones :



Manguera
Canalización 25m



Juego arenero



Enrollador con manguera



Accesorio espumador



Lanza rotativa

Normas y certificados :

La máquina cumple con las normas CE y RoHS