

MANUAL DE UTILIZACIÓN

ASPIRADORES INDUSTRIALES MT – TT - TTX – TC – TCX

Se recomienda que lea atentamente estas instrucciones antes de usar la máquina. Guarde este folleto para su información.

- **LA CONEXIÓN A LA RED CAR**

- **ADVERTENCIA:**

- • Verificar que los valores en la placa de la herramienta son compatibles con los valores de la red eléctrica.
- • Modelo TT, TTX, TC, TCX: Comprobación de la dirección de rotación de la turbina es la correcta. Esta comprobación se verifica lo siguiente: Asegúrese de que hay una depresión en la toma de aire. En el caso de dirección errónea, invertir la polaridad de la clavija de la máquina.

- **IGNITION:**

- Con el interruptor en posición "0", para conectar la toma a la red.
- Pulsar el interruptor en posición "I".

- **MARCO VACIO:**

- Coloque el interruptor en la posición "0".
- • Desconecte el enchufe de la red.
- • Levante la palanca de liberación para desbloquear el tronco de los árboles.
- • Retirar el tallo, seguido por la limpieza vaciado y adecuada.
- • Ponga el barril por debajo del coche y empujar la palanca hacia abajo para fijar el tronco.
- Advertencia: No deje basura y la suciedad en el cañón durante largos períodos de tiempo. Evitar sobrepasar el límite del indicador de transparencia en el cañón.

- **LIMPIEZA DEL FILTRO**

- • Asegúrese de que la máquina está desconectada (interruptor en posición "0").
- • La limpieza del filtro se lleva a cabo utilizando el mando colocado sobre la cubierta o en la parte superior barril.

- **FILTRO**

- • Asegúrese de que la máquina está desconectada (interruptor en posición "0").
- • Desconecte el enchufe de la red.
- • Abrir los ganchos de la tapa, levante la tapa y quitar el filtro.
- • Utilizando un destornillador para abrir la pinza utilizada para fijar el filtro en el anillo y quitar el filtro usado.
- • Coloque el nuevo filtro en el anillo en el mismo lugar y utilizando la misma banda anillo de bloqueo del filtro.
- • Reemplace el filtro en el tallo y coloque el agitador canasta en la misma posición que antes.
- • Asegúrese de que el mando se coloca perpendicular a la tubería de succión.
- • Cierre los ganchos de la cubierta.

- **ADVERTENCIA!**

- • Antes de la puesta en marcha, por favor, lea el manual de instrucciones de su dispositivo, y se observa sobre todo en estas instrucciones de seguridad.




- **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

- • La tensión en la placa debe coincidir con la tensión de la fuente de alimentación.
- • Seguridad de Clase 1 - La unidad sólo debe conectarse a fuentes de energía habituales conectados a tierra.
- • Para utilizar o sustitución de cables de conexión a la red, este dispositivo no se le permite cambiar el tipo de cable especificado por el fabricante. Observe las instrucciones. Código de pedido y el tipo, consulte las instrucciones para ella.
- • Los procesos de ignición provocando caídas cortas. En el caso de condiciones de la red adversos, puede haber sesgos para otros dispositivos. En caso de impedancias $<0,15$ ohmios no se espera que cualquier fallo.
- • Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
- • E 'debe tener cuidado de que el cable de alimentación o cable de extensión no pueda provocar lesiones o daños causados por las ruedas de los vehículos que pasan, aplastamiento, rotura o similar. Proteja el cable de los bordes de calor, aceite y agudo. Compruebe con regularidad por los daños al cable de alimentación, como por ejemplo la formación de grietas o envejecimiento. Si observa daños, el cable debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado antes de seguir utilizando el equipo.
- • El equipo de limpieza no se hace con una manguera de agua con un chorro o alta presión (peligro de cortocircuito u otros daños).

- **USO**

- • Antes de dell'suo debe comprobar el estado de servicio regular y un aparato de seguridad con el equipo de trabajo, especialmente el cable de alimentación del cable y de extensión. Si no fuera perfecto, el uso del dispositivo está prohibido
- • Nunca los gases de vacío, líquidos o polvos explosivos o inflamables, y también los ácidos diluidos y solventes. Tales dispositivos incluyen, gasolina, diluyentes de pintura y de aceite combustible, mezclado con el aire de admisión o los vapores pueden formar mezclas explosivas, así como acetona, ácidos diluidos y solventes, polvos de aluminio y magnesio. Estas sustancias pueden corroer los materiales utilizados para la construcción del dispositivo. No aspire en el fuego u objetos calientes.
- • No utilice este dispositivo en humanos o animales.
- • A temperaturas muy bajas que los dispositivos no deben ser utilizadas al aire libre.
- • En el caso de usar el aparato en zonas peligrosas (por ejemplo, estaciones) debe ser cumplido con las normas de seguridad pertinentes.
- 'el uso del aparato en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas.
- • Este aparato está destinado para uso colectivo, por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y residencias ..

- **USO**

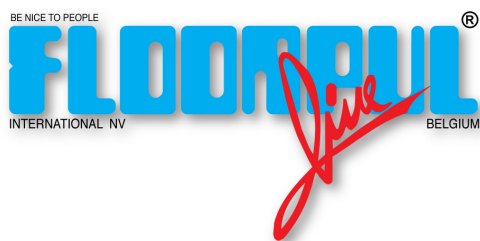

- • El operador debe utilizar el equipo sobre una base regular. Se debe tener en cuenta las condiciones locales y, mientras se trabaja con la unidad, preste atención a la seguridad de los demás, especialmente los niños.
- • El uso del dispositivo sólo se permite a las personas que han sido entrenados all'suo, o que haya demostrado su capacidad de usar, y con este fin han sido acusados expresamente.
- • El uso del dispositivo se permite que niños o personas vulnerables sólo bajo supervisión.
- • Nunca deje la máquina desatendida hasta que se apaga y el enchufe no se quita de la toma.
- **TRANSPORTE**
Para llevar el dispositivo se debe apagar el motor y detener la máquina de forma segura.
- **MANTENIMIENTO**
 - Antes de la limpieza y el mantenimiento de la unidad y antes de la sustitución de piezas, el dispositivo debe ser desconectado y, para los dispositivos accionados por la red, debe ser retirado el tapón. Al cambiar a una función diferente en la unidad debe estar apagado.
 - Las reparaciones sólo deben ser realizados por centros de servicio o personal de servicio autorizado para este campo, que están familiarizados con las normas de seguridad pertinentes.
 - Los dispositivos móviles, utilizados para fines comerciales, respetando las garantías de acuerdo con VDE 0701.
- **PARTES Y ACCESORIOS**
Y "sólo se permite el uso de accesorios y piezas de recambio autorizados por el fabricante. Los accesorios originales y piezas de repuesto originales ofrecen la certeza de un seguro y libre de problemas.
- **VACÍO EN SECO Y LÍQUIDO**
 - Este aparato es adecuado para la aspiración de polvo peligrosos para la salud a menos que se marcó. Observe las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones.
 - El indicador para monitorear el nivel del agua debe ser regularmente limpiados e inspeccionados para detectar signos de daños.