

BE NICE TO PEOPLE

FLOORAPUL[®]

INTERNATIONAL NV


STD 22 BAG ATEX22

Aspirador industrial monofásico, certificado Atex zona 22, motorizado con la ayuda de una turbina de canal lateral, producción propia y hecho con aluminio fundido. Muy robusto, silencioso y confiable, este aspirador es conveniente para el uso continuo, incluso 24 horas al día. El mismo se enciende y se apaga mediante un interruptor magneto-térmico, protegido por una caja de protección IP 55. La turbina también cuenta con un manómetro de vacío muy visible que permite al usuario una rápida comprobación del estado de saturación del filtro. El sistema de filtro utiliza un patrón conductor tratado con aluminio y certificado con clase M. Es lavable y protegido por una caja patentada especial en acero inoxidable que reduce grandemente el riesgo de obstrucción y ofrece beneficios significativos en términos de eficiencia de succión. La limpieza del filtro es también fácil y garantizada por nuestro sistema patentado POWER SHAKE que es operado a través de una palanca simple y que asegura la limpieza automática perfecta, evita las situaciones molestas o desagradables como la de quitar y limpiar el filtro manualmente.

La principal característica de esta máquina es el uso de una bolsa especial de LONGOPAC. Esta bolsa en forma de tubo está hecha de plástico muy resistente y tiene una longitud total de 20 metros. La bolsa es fácilmente accesible y se ahorra tiempo en la sustitución de la misma ya que se elimina sólo la parte que se ha utilizado. La bolsa siempre está lista para un próximo uso y además se pueden eliminar la bolsa usada, incluso mientras el funcionamiento de la máquina.

Otro gran beneficio del sistema LONGOPAC es la simplicidad en su uso, también durante la fase de aspiración. Cuando una parte de la bolsa está llena, puede ser sellado y eliminado lo que es más fácil que un sistema tradicional donde el proceso es mucho más difícil e intensivo y donde también se dispersa polvo en el aire que puede ser inhalado por el usuario.

LONGOPAC

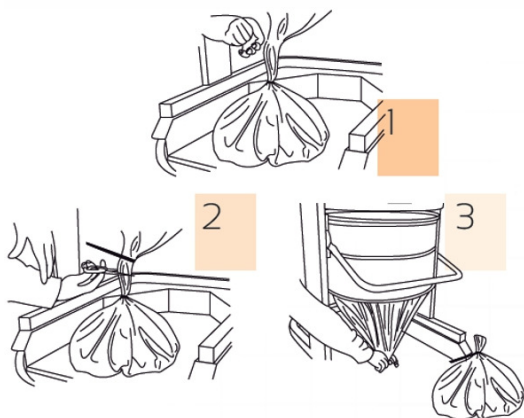

v



BE NICE TO PEOPLE

FLOORPUL[®]
INTERNATIONAL NV

STD 22 BAG ATEX22

Características técnicas

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Motor de aspiración | 230V-240V |
| Potencia | 2200W Mono |
| Depresión | 220 m/Bar |
| Caudal de aire | 320 m ² /h |
| Capacidad del depósito | Longopac 20m |
| Peso | 107 kg |
| Superficie filtrante | 17.000 cm ² |
| Nivel sonoro (IEC 704/1) | 78 dB(A) |
| Grado de protección | ATEX 22 IP 65 |
| Accesorios | No |
| Tipo | Polvo |
| Medidas (LxAxH) | 80cm x 60cm x 175cm |
| Normas y certificados | CE - RoHS ATEX 22 |