



KM 150/500 R Bp

Barredora industrial totalmente hidráulica con diseño resistente para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, en la industria metalúrgica y de materiales de construcción, en fundiciones y otras industrias donde se genera mucha suciedad.



1 Funcionamiento por baterías

- Servicio sin emisiones.
- Para la aplicación en interiores y exteriores.

2 Vaciado en alto hidráulico


- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,52 m

3 Principio de recogedor

- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.

4 Amplia oferta de accesorios y kits de montaje

- Adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Con un segundo y tercer cepillo lateral a petición.

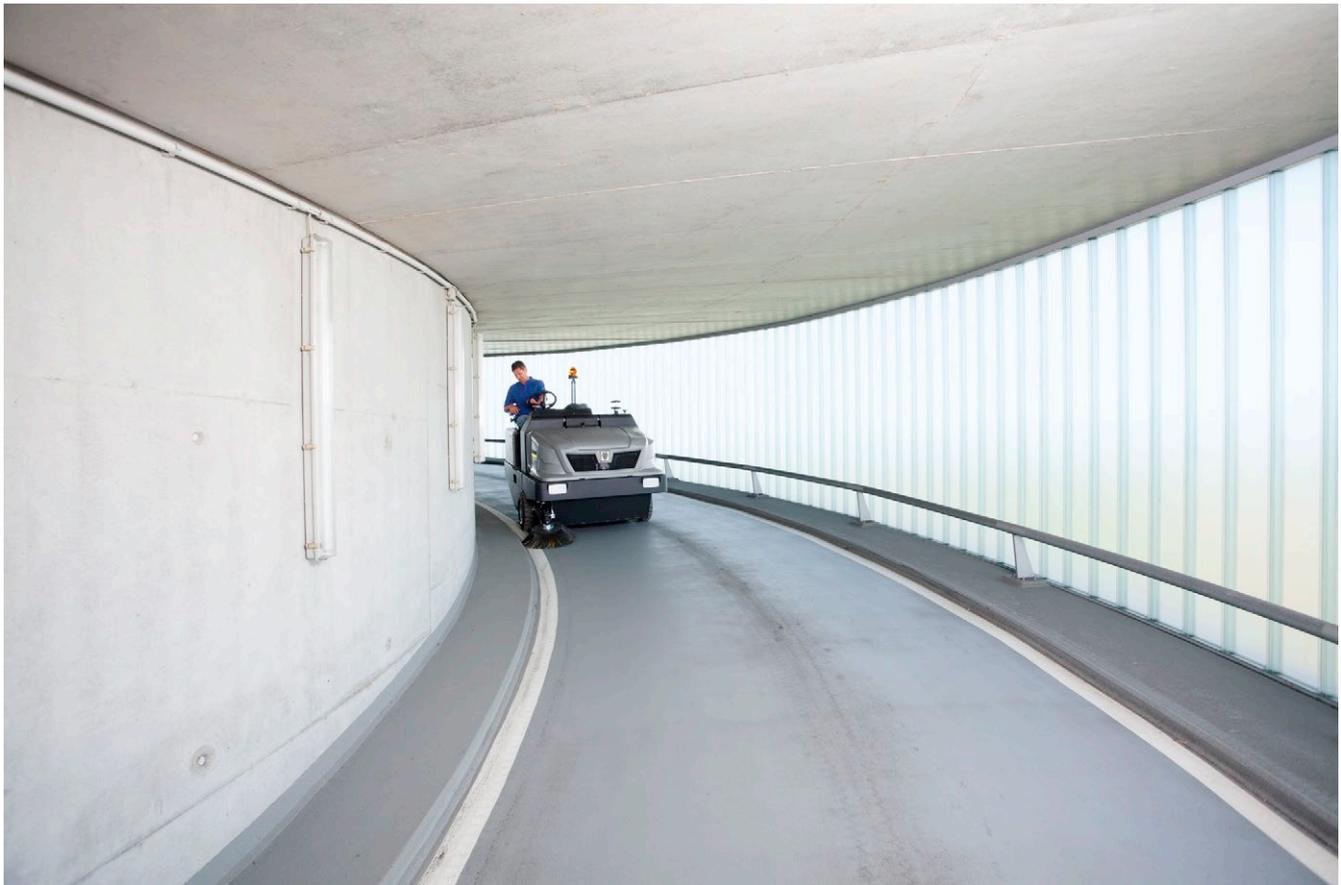

KM 150/500 R Bp

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico
- Escaso mantenimiento

Características técnicas

Ref. de pedido	1.186-125.0	
Código EAN	4039784521919	
Tipo de accionamiento	Eléctrica	
Tracción	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / kW	48 / 10
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	12000
Ancho de trabajo	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Tensión de la batería	V	48
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	500
Capacidad ascensional	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m²	7
Peso	kg	1380
Peso, listo para el uso	kg	2280
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	2442 × 1550 × 1640

Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■	Ruedas, neumáticas	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	Cepillos laterales, movimiento automático	■
Servodirección	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		
Principio de recogedor	■		
Tracción hacia delante	■		
Tracción hacia atrás	■		
Vaciado en alto hidráulico	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción		
Filtro plegado plano									
Filtro plegado plano verde	1	6.988-159.0					Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	■	
Filtro plegado plano blanco	2	6.987-177.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	□	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□	
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER

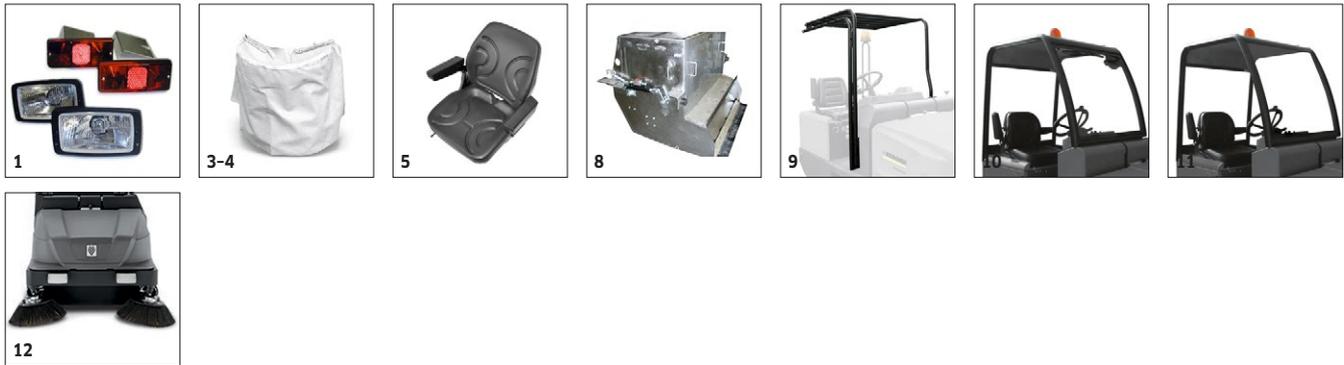

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Iluminación de trabajo	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	2	2.852-884.0	2.852-884.7				Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	3	2.851-287.0	2.851-287.7				La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje cubierta cepillo lateral	4	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
Asiento confort	5	6.373-014.0					Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje protección antiempotram	6	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje húmedo barrido KM 150/5	7	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	8	6.961-927.7	6.961-927.7				Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barraduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
Techo protector								
Tejadillo protector escoba mecánica 150	9	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor								
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	10	2.851-270.7	2.851-270.7				El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor	11	2.851-268.7	2.851-268.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
JDM para el segundo cepillo lateral izquierdo	12	2.851-274.0	2.851-274.7				Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



1



2

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	de escaso mantenimiento		Con sistema de llenado central. Hasta 3 horas de tiempo de marcha sin carga.	<input type="checkbox"/>
Cargador de baterías									
Cargador	2	6.654-281.0		48 V		separada		Para cargar la batería 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R BP

1.186-125.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Neumáticos a prueba de pinchazos								
Rueda caucho macizo no deja macas	1	6.435-176.0						Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.