



KM 150/500 R D Classic

Barredora-aspiradora con conductor KM 150/500 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito para la suciedad, chasis de acero robusto, manejo sencillo de la palanca, tracción hidráulica en las ruedas traseras y sistema Flexible Footprint.




1 Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma maciza

- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.



2 Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- Gran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo.
- Limpieza mediante motor de vibración.



3 Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivos

- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.



4 Mantenimiento sencillo

- La tecnología más sencilla con componentes acreditados: propulsión totalmente hidráulica, sistema eléctrico en lugar de electrónica.
- Acceso sencillo a todos los componentes técnicos.



KM 150/500 R D Classic

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Manejo sencillo a través de la palanca de control
- Filtro de bolsa con gran superficie de filtrado

Características técnicas

Ref. de pedido	1.186-134.0	
Código EAN	4054278047874	
Tipo de accionamiento	Diésel	
Tracción	Motor de 4 tiempos	
Fabricante del motor	Yanmar	
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	18000
Ancho de trabajo	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Depósito de suciedad	l	500
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	12
Superficie de filtrado	m ²	10,5
Peso	kg	1400
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	2442 × 1570 × 1640

Equipamiento


Filtro de bolsa	■	Función de barrido, desconectable	■
Limpieza del filtro manual	■	Ruedas, caucho macizo	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Servodirección	■		
Principio de recogedor	■		
Tracción hacia delante	■		
Tracción hacia atrás	■		
Aspiración	■		
Vaciado en alto hidráulico	■		
Aplicación en exteriores	■		
Contador de horas de funcionamiento	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0

KÄRCHER

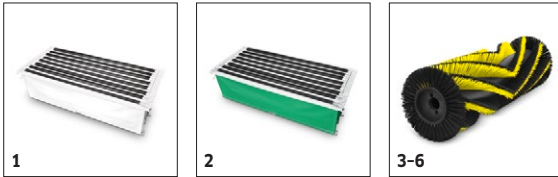

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro de bolsa								
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-490.0					Filtro de bolsa para la barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic de 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para el polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a los 10,5 mm ² de superficie de filtrado.	■
Filtro de bolsa verde	2	6.988-704.0					Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, superficie de filtrado grande (10,5 m ²) para cantidades grandes de polvo fino. Dimensiones 1100 x 500 x 320 mm, para KM 150/500 R D Classic.	□
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación									
Iluminación de trabajo	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de circulación	2	2.852-151.7	2.852-151.7					Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Techo protector									
Tejadillo protector escoba mecánica 150	3	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar									
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	4	2.852-884.0	2.852-884.7					Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
Juego de montaje protección antiempotram	5	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>
Juego de montaje húmedo barrido KM 150/5	6	2.852-821.0	2.852-821.7						<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
JDM para el segundo cepillo lateral izquierdo	7	2.851-274.0	2.851-274.7					Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Neumáticos a prueba de pinchazos								
Rueda caucho macizo no deja macas	1	6.435-176.0						Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.