




CB 3

Así de flexible puede ser lo rápido. Así de rápido puede ser lo económico. Y así de económico puede ser lo flexible. La CB 3 aúna estas tres características en un puente de lavado que satisface todos los deseos.



1 Función de ahorro de agua

- Por cada pasada, la CB 3 necesita 20 l de agua limpia.
- Reducción de costes para el operador.



2 Bomba de alta presión integrada

- La unidad de alta presión eficiente (1300 l/h, 70 bar) está montada en la instalación.
- Ahorra espacio, ya que no es necesaria una sala de maquinaria adicional.




3 Lavado exprés para un mayor rendimiento

- Gracias al programa de lavado rápido es posible un mayor rendimiento.
- Los tiempos de espera inexistentes o muy cortos aumentan la satisfacción de los usuarios.



4 Opti Drop Stop

- La innovación «Opti Drop Stop» evita el goteo de agua sobre el vehículo después del lavado.
- Garantiza un resultado de secado perfecto.

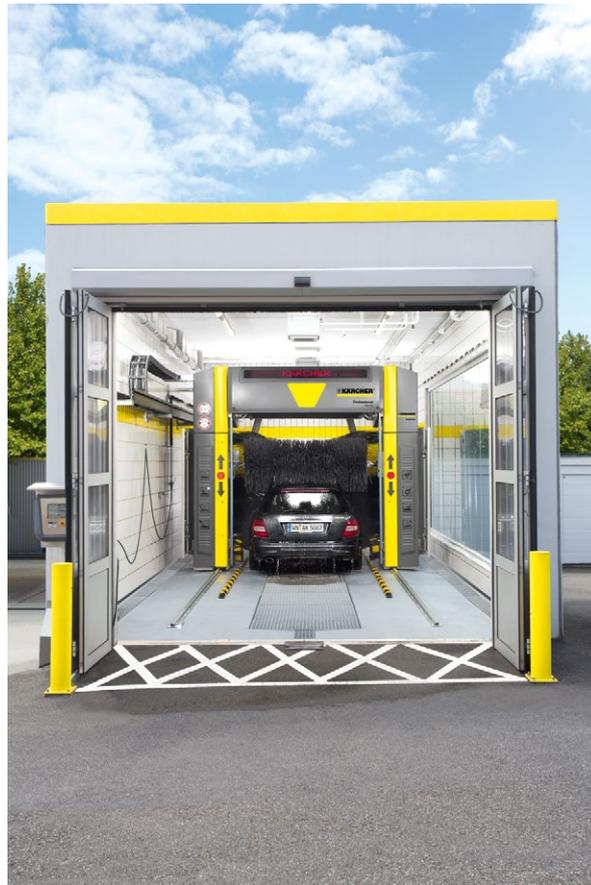

CB 3

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.534-003.2
Código EAN		4039784987869
Altura de lavado	mm	2300
Altura de la instalación	mm	3215
Ancho de la instalación	mm	3500
Volumen de toma de agua limpia	l/min	50
Presión de toma de agua limpia	bar	4 / 6
Tensión	V	400
Frecuencia	Hz	50
Número de fases de corriente	Ph	3

CB 3

1.534-003.2



1

		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Sistema de pago								
CR 214	1	2.643-856.0					Innovador sistema de inicio y de manejo CR 214 para puentes de lavado. La terminal de funcionamiento por códigos ofrece a clientes y a operadores mayor confort de manejo, funciones de servicio y procesos controlados.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.