



TB 36

La instalación de lavado de vehículos industriales TB 36 convence por su fácil manejo y el servicio rentable. Con una altura de lavado de 3,60 m, el pórtico de tres cepillos está recomendado sobre todo para autobuses.



1 **Unos menores gastos de mantenimiento ahorran tiempo y costes**


- Los accionamientos probados directo y por correa hacen innecesaria la lubricación de la instalación.

2 **La elevada facilidad de manejo facilita y acelera los procesos de trabajo**

- Terminal de control, manejable con guantes de trabajo, grande y visible, con guía de usuario intuitiva.

3 **Gran variabilidad en tipos de vehículos, posibilidades de construcción y ampliación**

- Control universal Can Bus para una instalación sencilla y posibilidades de ampliación individuales.

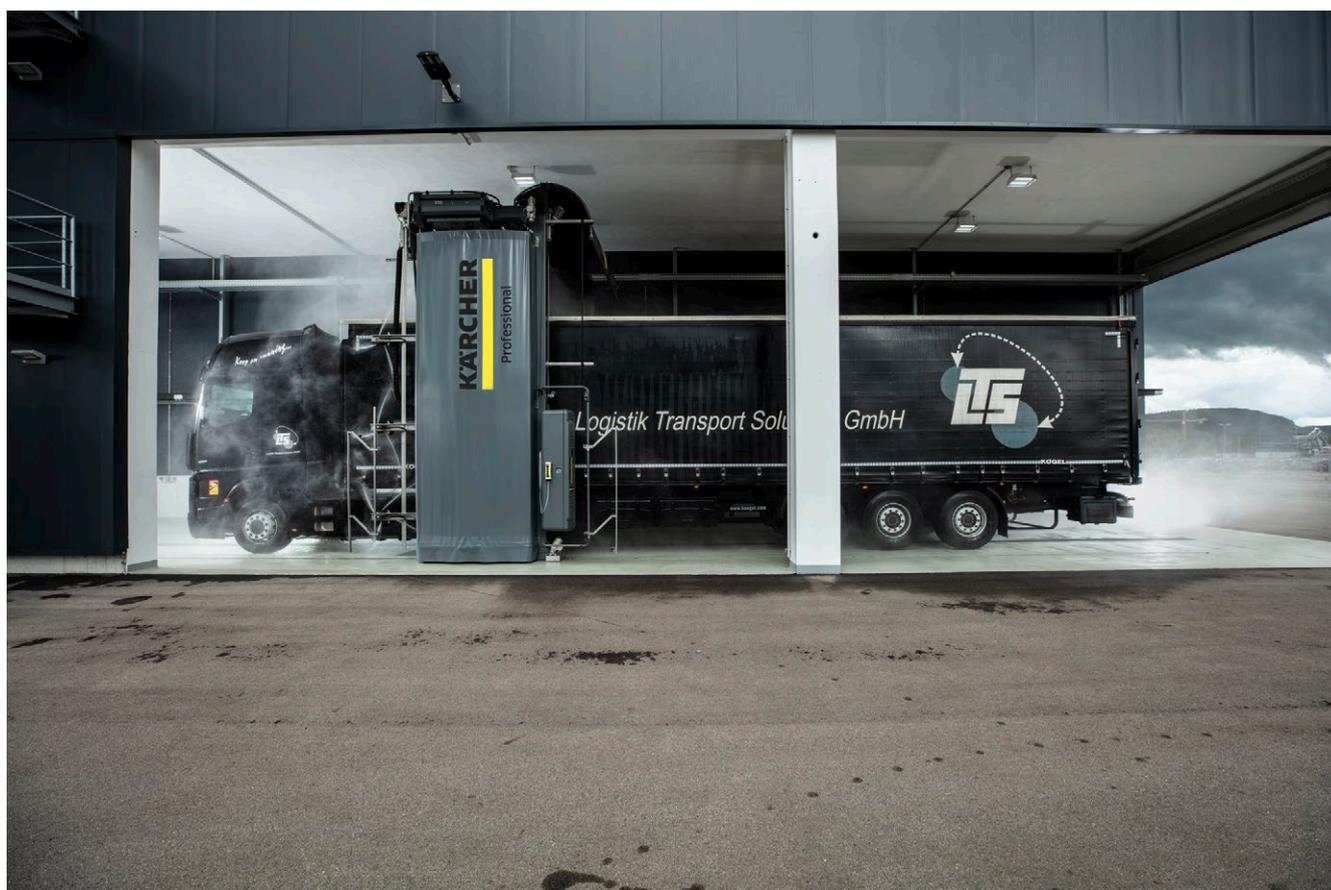

TB 36

Características técnicas

Ref. de pedido		1.534-050.0
Código EAN		4039784403390
Altura de lavado	mm	3600
Volumen de toma de agua limpia	l/min	100
Presión de toma de agua limpia	bar	4 / 6
Consumo de energía	kW	5,3
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

TB 36

1.534-050.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Sistema de pago								
CR 213	1	2.642-797.0					Equipado con un lector para tarjetas de lavado magnéticas simples, nuestro sistema de arranque para puentes y estaciones de lavado para vehículos industriales sorprende gracias a su manejo sencillo y su diseño resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.