



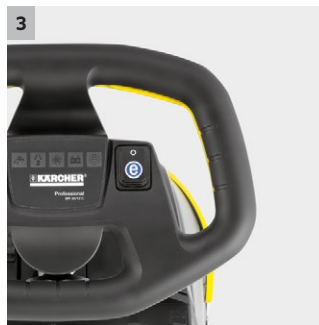

BR 35/12 C Bp Pack

Equipado con la innovadora tecnología KART, la fregadora-aspiradora a batería BR 35/12 C ofrece una agilidad excelente, un peso reducido y un gran rendimiento de limpieza.



1 Cabezal de cepillos giratorio +/- 200° con tecnología KART. Equipo fácil de maniobrar. Comodidad en las curvas

- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.

2 Incluye una potente batería de iones de litio

- Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.

3 Modo ahorro ecoefficiency

- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.

4 Equipo compacto

- Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90°.
- El equipo no presenta salientes; manejo sencillo.



BR 35/12 C Bp Pack

- Modo ahorro ecoeficiency
- Incluye función de barrido
- Manillar de altura regulable

Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-467.0	
Código EAN	4054278610146	
Ancho útil de los cepillos	mm	350
Ancho útil al aspirar.	mm	450
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	1400
Depósito de agua limpia/sucia	l	12 / 12
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	700 - 1500
Capacidad	W	500
Capacidad de la batería	Ah	21
Tensión de la batería	V	25,2
Peso (con accesorios).	kg	36,28
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	930 x 420 x 1100

Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Presión de apriete variable	■
Ruedas de transporte.	■
Tobera recta	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías								
Batería de iones de litio.	1	6.654-294.0	1 unidades	25,2 V	21 Ah	no requiere mantenimiento		Batería extremadamente más ligera y duradera. En cualquier momento se puede realizar una carga parcial. Se carga rápidamente. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0

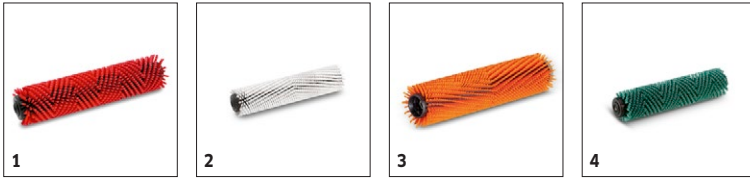

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	4.037-031.0	medio	350 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de manteni- miento.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-036.0	muy blando	350 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	4.037-037.0	alto-profundo	350 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longi- tudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimien- tos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	4.037-038.0	duro	350 mm	verde	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad		Precio	Descripción
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	4.037-127.0	450 mm	rojo	2 piezas			Gracias a su gran capacidad de adaptación a los recubrimientos del suelo, el kit de labios de aspiración resistentes Linatex® es especialmente adecuado para suelos rugosos y consigue excelentes resultados de rascado y aspiración. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-009.0		350 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	2	6.369-053.0	blando	350 mm	96 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	medio	350 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	duro	350 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	5	4.037-066.0	Microfibra	350 mm	96 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0

KÄRCHER



2



3

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	3	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.