



IVC 60/24-2 Tact² Lp

Aspirador para uso industrial compacto con grandes ruedas y rodillos de frenado para una óptima movilidad. Con limpieza automática del filtro TACT² para un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.



1 Sistema de eliminación de residuos Longopac

- La bolsa de eliminación de residuos conectable de 22 m de longitud garantiza el ahorro de tiempo en la sustitución de bolsas.
- Mucho más rentable que las bolsas para aspiración de residuos convencionales.

2 Limpieza automática del filtro Tact²

- Los dos filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma totalmente automática, la potencia de aspiración se mantiene alta y constante y el trabajo puede realizarse sin interrupciones.
- Para una duración prolongada del filtro y una potencia de aspiración constante.

3 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.

4 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.

IVC 60/24-2 Tact² Lp

- Sistema de eliminación de residuos Longopac
- Equipamiento antiestático
- Ciclón integrado para la separación previa

Características técnicas


Ref. de pedido	1.576-114.0	
Código EAN	4039784707580	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Caudal de aire	l/s / m³/h	148 / 532
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	60
Potencia absorbida	kW	2,4
Superficie de filtrado	m²	0,95
Ancho nominal de la conexión	DN 70	
Ancho nominal de los accesorios	DN 50 / DN 40	
Nivel de presión acústica	dB/A	73
Peso	kg	73
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	950 × 690 × 1170

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
---	----

IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0

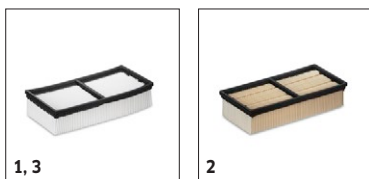

		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano (PES)	1	6.907-277.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	■
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	2	6.907-276.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	□
Filtro plegado plano PTFE									
Filtro plegado plano PTFE	3	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact ² . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.