




IVR 100/40 Sc

El IVR 100/40 Sc ofrece un gran volumen de llenado manteniendo una superficie reducida. Apto para aspirar polvos inflamables. Para instalar en zonas sin riesgo de explosión.




1 Motor IE2 altamente eficaz para proporcionar una mayor potencia de aspiración

- Ofrece un 5 % más de potencia de aspiración que los motores convencionales con una potencia absorbida equivalente.




2 Filtro de bolsa lavable de larga vida útil para una potencia de aspiración constantemente elevada

- Ofrece una larga vida útil, requiere poco mantenimiento y costes reducidos.
- Limpieza de filtro manual, eficaz y sin competencia mediante rejillas de refuerzo en cada bolsa de filtro.



3 Sistema de prefiltrado cíclico

- Reduce los costes gracias a la protección del filtro y la larga vida útil.
- Aumenta las posibilidades de uso.

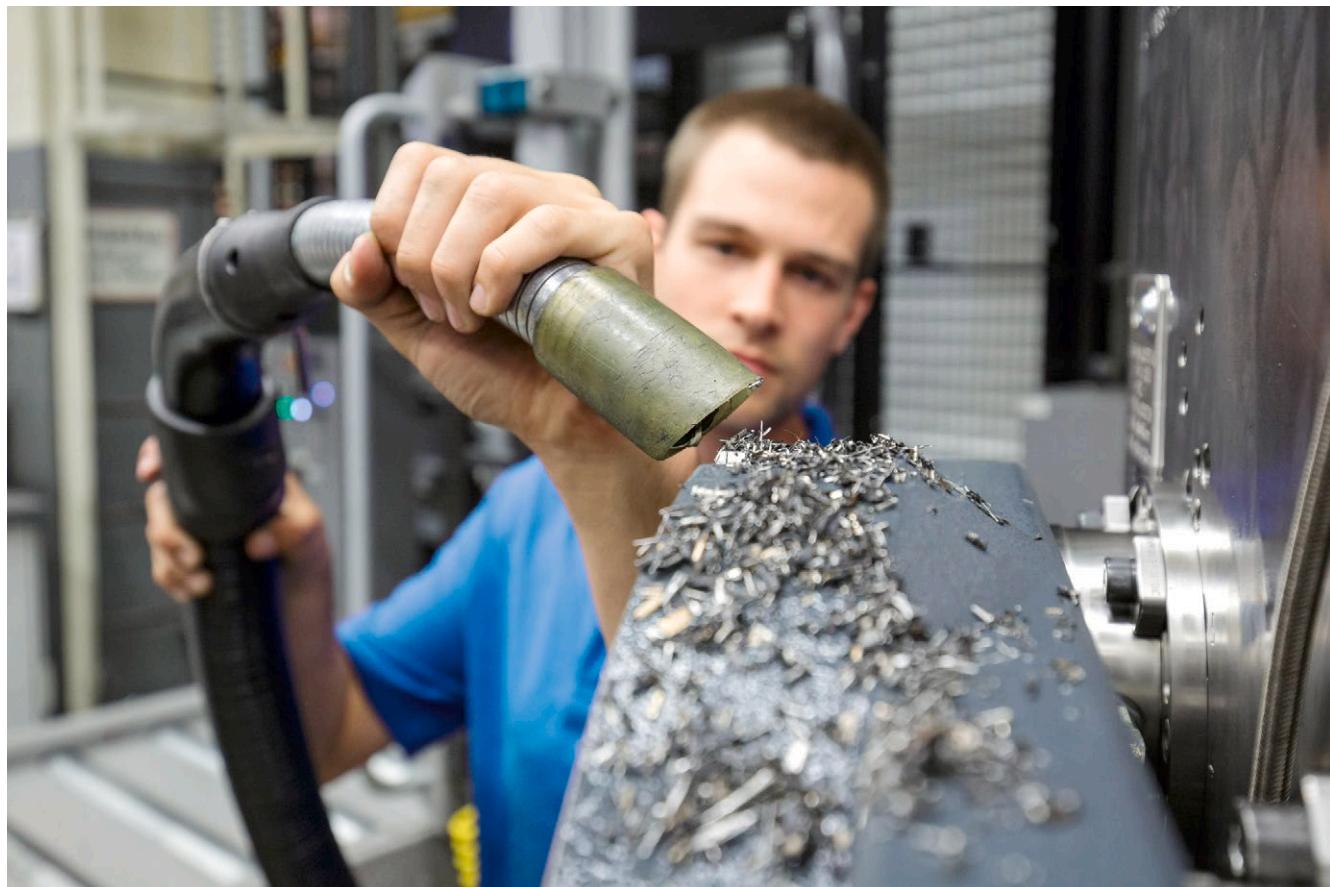

IVR 100/40 Sc

- Diseño compacto con una base reducida
- Limpieza semiautomática del filtro
- Aislamiento acústico

Características técnicas

Ref. de pedido	9.986-069.0	
Código EAN	4054278030104	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s , m ³ /h	138 / 495
Vacio	mbar / kPa	140 / 14
Capacidad del depósito	l	100
Capacidad	kW	4,7
Superficie de filtrado	m ²	1,75
Ancho nominal de la conexión		DN 50
Ancho nominal de los accesorios		DN 50 / DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	71
Peso	kg	184
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	910 × 760 × 2270

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
--	----

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Filtros de bolsa/de estrella								
Filtro de bolsa PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0					Tela filtrante electroconductor de la categoría de polvo M con 517 mm de diámetro y 1,75 m ² de superficie de filtrado.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sujeción de retención								
Sujeción de retención Ø 517 mm 100 l	2	9.980-141.0					Sujeción de retención para bolsas de fondo circular (100 l). Evita la aspiración de la bolsa durante el servicio de aspiración.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtros de superficies								
Filtro de superficies PE L 0,45 m ²	3	9.980-180.0					Filtro plano de la categoría de polvo L de 470 mm de diámetro. Electroconductor y con una superficie de filtrado de 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
Bolsas de vaciado								
Bolsa colectora PE Ø 510 mm 100 l	4	6.904-348.0	20 unidades				Bolsas colectoras de PE para un vaciado del depósito con escaso levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador - Accesorio								
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	5	9.989-603.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	6	9.989-601.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	7	9.989-602.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	8	9.989-604.0		DN 50			Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras / ampliaciones								
Reducción DN 70 a DN 50	9	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducción DN 70 a DN 40	10	9.989-690.0		DN 70			Reducer electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducción DN 50 a DN 40	11	9.981-231.0		DN 50			Reducer de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	12	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	13	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Expansores								
Ampliación DN50 a DN 70	14	9.981-921.0		DN 50			Reducer de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuidores								
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	15	9.989-611.0		DN 70			Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distribuidor en forma de Y de DN50 a DN40	16	9.981-149.0		DN 50			Distribuidor, electroconductor, de acero, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
PVC								
Manguera PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0		DN 50			Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0		DN 50			Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	19	9.989-634.0		DN 50			Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN70 3 m	20	9.989-635.0		DN 70			Manguera de PVC electroconductor, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Manguera PVC DN70 5 m	21	9.989-643.0		DN 70			Manguera de PVC, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	22	9.989-636.0		DN 70			Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA								
Manguera EVA DN50 3 m	23	9.988-090.0		DN 50			Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 5 m	24	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	25	9.989-631.0		DN 50			Maguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN70 3 m	26	9.989-613.0		DN 70			Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN70 5 m	27	9.989-624.0		DN 70			Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	28	9.989-632.0		DN 70			Maguera de EVA sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera								
Kit de montaje de manguera DN 50	29	9.989-628.0		DN 50			Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN 70	30	9.989-629.0		DN 70			Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU								
Manguera PU DN50 3 m	31	9.989-619.0		DN 50			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 5 m	32	9.989-620.0		DN 50			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	33	9.989-638.0		DN 50			Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 3 m	34	9.989-644.0		DN 70			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 5 m	35	9.989-645.0		DN 70			Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	36	9.989-639.0		DN 70			Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Manguera ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0		DN 50			Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0		DN 50			Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	39	9.989-641.0		DN 50			Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Manguera ME-PU DN70 3 m	40	9.989-646.0		DN 70			Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN70 5 m	41	9.989-648.0		DN 70			Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	42	9.989-642.0		DN 70			Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Asas								
Asa DN50	43	9.977-678.0		DN 50			Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Asa DN 70	44	9.977-677.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN50	45	9.988-111.0		DN 50			Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Codo aluminio 45° DN40	46	9.989-544.0					Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Codo aluminio 45° DN50	47	9.989-547.0					Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración								
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	48	9.977-531.0		DN 50			Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 70	49	9.981-910.0		DN 70			Tubo de prolongación electroconductor, cono interior DN 70, longitud total 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	50	9.989-038.0		DN 40			Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 50. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	51	9.989-035.0		DN 50			Tubo de prolongación curvo y electroconductor de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	52	9.989-039.0		DN 40			Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	53	9.988-114.0		DN 50			Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	54	9.989-552.0		DN 40			Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	55	9.989-553.0		DN 50			Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Boquillas estándar								
Boquilla estándar de PVC DN50	56	9.989-673.0		DN 50			Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN70	57	9.989-676.0		DN 70			Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 40	58	9.988-401.0		DN 40			Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 50	59	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN70	60	9.989-672.0		DN 70			Boquilla estándar electroconductora de silicona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar goma recortable DN 50	61	9.989-675.0		DN 50			Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN50	62	9.980-749.0		DN 50			Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN70	63	9.989-663.0		DN 70			Boquilla estándar de aluminio. Electroconductora. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquillas estándar plegables								
Boquilla estándar flexible PVC DN50	64	9.981-421.0		DN 50			Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla estándar flexible PVC DN 70	65	9.981-422.0		DN 70			Boquilla estándar flexible electroconductor, DN 70, con boca de goma.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	66	9.981-430.0		DN 50			Boquilla acodada flexible, electroconductor, DN 50, longitud: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos								
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	67	9.981-426.0		DN 50			Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	68	9.989-664.0		DN 50			Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. Electroconductor, DN 50.	<input type="checkbox"/>
	69	9.987-612.0		DN 50			Boquilla multiuso para suelos electroconductor, 370 mm de ancho, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	70	9.989-684.0		DN 50			Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductor, DN 50.	<input type="checkbox"/>
	71	9.981-925.0		DN 50			Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria, DN 50, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	72	9.988-115.0		DN 50			Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductor, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite, 220 mm	73	9.981-923.0					Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	74	9.981-914.0					Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	75	9.981-915.0					Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	76	9.984-939.0					Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	77	9.980-764.0					Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras								
Boquilla para ranuras PP 15 mm x 145 mm DN 50	78	9.988-117.0		DN 50			Electroconductor, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 22 mm x 175 mm DN50	79	9.981-482.0		DN 50			Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 18 mm x 120 mm DN50	80	9.981-442.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductor de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 25 mm x 120 mm DN50	81	9.981-465.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductor de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 28 mm x 120 mm DN 70	82	9.981-444.0		DN 70			Boquilla para ranuras electroconductor de chapa de acero, DN 70, con ancho de ranura de 30 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm x 220 mm DN 50	83	9.988-123.0		DN 50			Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras plegables								
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	84	9.988-403.0		DN 50			Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 11 mm x 58 mm DN 40	85	9.989-681.0		DN 40			Boquilla para ranuras electroconductor y flexible, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 12 mm x 45 mm DN50	86	9.981-424.0		DN 50			Boquilla para ranuras electroconductor de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN50	87	9.981-425.0		DN 50			Boquilla para ranuras flexible y electroconductor de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para superficies								
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	88	9.988-119.0		DN 50			Electroconductor, boquilla de goma, angular, DN 52, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	89	9.989-665.0		DN 50			Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para líquidos								
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	90	9.981-427.0		DN 50			Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para perforaciones								
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	91	9.989-671.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	92	9.989-669.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	93	9.989-667.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	94	9.989-670.0		DN 40			Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cepillos estándar								
Cepillo estándar 40 mm DN50	95	9.981-432.0		DN 50			Boquilla de cepillo plana DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de pincel								
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	96	9.989-608.0		DN 50			Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cepillos para superficies								
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	97	9.981-912.0		DN 50			Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	<input type="checkbox"/>
Filtros preliminares								
Separador previo Ef sustancias sólidas 100 l DN 70	98	9.982-238.0		DN 70			Estación de separación previa portátil con 110 l de volumen y tapa de vaciado.	<input type="checkbox"/>
Separador previo polvo 40 l DN40	99	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Separador previo polvo 60 l DN50	100	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Tapas de filtro preliminar								
Tapa de separador previo Op líquidos Ø 517 mm DN 70	101	9.981-666.0		DN 70			Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo Op líquidos Ø 575 mm DN 70	102	9.981-662.0		DN 70			Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo sustancias sólidas Ø 517 mm DN 70	103	9.981-665.0		DN 70			Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo sustancias sólidas Ø 575 mm DN 70	104	9.981-661.0		DN 70			Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Separador previo barril 200 l	105	9.989-685.0					Barril estándar normalizado conforme 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Sustancias sólidas / polvo								
Kit estándar sustancias sólidas / polvo DN 40	106	9.989-659.0		DN 40			Para aspiradores industriales: juego de accesorios completo, DN 40. Apto para polvos y sustancias sólidas.	<input type="checkbox"/>
Kit estándar sustancias sólidas / polvo DN50	107	9.989-662.0		DN 50			Para aspiradores industriales: juego de accesorios completo, DN 50. Apto para polvos y sustancias sólidas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Tuberías IV								
Tubo IV Ø 42,4 mm	108	9.980-451.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 60 mm	109	9.980-452.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 75 mm	110	9.980-453.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 100 mm	111	9.980-455.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 60,3 mm	112	9.980-545.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 76,1 mm	113	9.980-546.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 101,6 mm	114	9.980-547.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 60,3 mm	115	9.980-548.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 76,1 mm	116	9.980-549.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 101,6 mm	117	9.980-550.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-551.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 76,1 mm	119	9.980-552.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 101,6 mm	120	9.980-553.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 42,4 mm	121	9.985-373.0					Codo de tubería, endurecido, de acero revestido con grosor de pared de 2,6 mm y curvatura de 90°.	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 60,3 mm	122	9.980-554.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 76,1 mm	123	9.980-555.0						<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 101,6 mm	124	9.980-556.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 100 mm	125	9.981-335.0					Reducer, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 120 a 100 mm. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 60 mm	126	9.981-337.0					Reducer, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de DN 120 a DN 70. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 75 mm	127	9.981-334.0					Reducer de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 75 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 60 mm	128	9.981-336.0					Reducer de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 60 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 75 mm	129	9.980-494.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 60 mm	130	9.980-493.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 75 mm a 60 mm	131	9.981-333.0					Reducer, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 75 a 60 mm. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 60 mm a 42,2 mm	132	9.981-228.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 100 mm	133	9.981-129.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 75 mm	134	9.981-127.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 75 mm	135	9.981-126.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 60 mm	136	9.981-124.0						<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm a 60 mm	137	9.981-123.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



	Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm a 42,4 mm	138	9.981-258.0				Desvío de tubo, 600 mm de longitud, de acero con curvatura de 30° y grosor de pared de 2 mm. Diámetro: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm	139	9.981-130.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm	140	9.981-128.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm	141	9.981-125.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm	142	9.981-122.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 42,4 mm	143	9.981-259.0				Desvío de tubo, 600 mm de longitud, de acero con curvatura de 30° y grosor de pared de 2 mm. Diámetro: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 120 mm a 100 mm	144	9.981-135.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 100 mm a 75 mm	145	9.981-134.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 80 mm a 60 mm	146	9.981-133.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 75 mm a 60 mm	147	9.981-132.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 60 mm a 42 mm	148	9.981-131.0					<input type="checkbox"/>
Conexiones / fijaciones de tubería IV							
Tubo IV, acoplamiento Ø 42,4 mm	149	9.980-445.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 60 mm	150	9.980-446.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 75 mm	151	9.980-447.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 100 mm	152	9.980-449.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 41 - 44 mm	153	9.980-463.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 60 - 63 mm	154	9.980-464.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 74 - 78 mm	155	9.980-465.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 99 - 103 mm	156	9.980-466.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 116 - 120 mm	157	9.980-467.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV, soporte de suelo	158	9.981-118.0					<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 42,2 a DN40	159	9.981-256.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 60 a DN50	160	9.981-166.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 75 a DN70	161	9.981-170.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 42,2 a DN40	162	9.981-257.0	DN 40			Adaptador de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la conexión de tubo y manguera, DN 40, a diámetro 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 60 a DN50	163	9.981-332.0	DN 50			Reducir de acero con grosor de pared de 2 mm. Terminal con cono exterior DN 50 a diámetro 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 75 a DN70	164	9.981-195.0	DN 70				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\2610296_xl_44232_acc.jpg

177-178

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Accesorios para puntos de aspiración								
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN40	165	9.981-454.0		DN 40			Boquilla elástica DN 40 para portaboquillas.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN50	166	9.981-455.0		DN 50			Boquilla elástica DN 50 para portaboquillas.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, cepillo estándar DN40	167	9.981-436.0		DN 40			Boquilla de cepillo de acero con grosor de pared de 2,6 mm para soporte de boquillas DN 40.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, portaboquillas	168	9.981-520.0					Para el montaje en pared, portaboquillas previsto de acero. Adecuado para boquillas con DN 40, DN 50 y DN 70.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, portaboquillas con interruptor de fin de carrera	169	9.982-111.0					Soporte de boquillas con sensor, para montaje en pared. Adecuado para boquillas DN 40, DN 50 y DN 70.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 60 mm	170	9.982-083.0					Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 75 mm	171	9.982-092.0					Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 75 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera	172	9.982-093.0					Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	173	9.981-776.0		DN 50			Brazo giratorio DN 50 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	174	9.981-775.0		DN 70			Brazo giratorio DN 70 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	175	9.981-781.0		DN 50			Brazo giratorio DN 50 con soporte de suelo (100 x 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	176	9.981-780.0		DN 70			Brazo giratorio DN 70 con soporte de suelo (100 x 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70	177	9.981-920.0		DN 70			Brazo de aspiración DN 70 a DN 100, longitud del brazo: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN100	178	9.983-121.0		DN 100			Brazo de aspiración DN 100, longitud del brazo: 2,5 m. Cabezal de aspiración de 150 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Punto de aspiración, manguera PVC DN 40 3 m	179	9.989-701.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PVC DN 40 5 m	180	9.989-702.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PVC DN 50 3 m	181	9.989-693.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PVC DN 50 5 m	182	9.989-694.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PVC DN 70 3 m	183	9.989-703.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PVC DN 70 5 m	184	9.989-704.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 40 3 m	185	9.989-705.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 40 5 m	186	9.989-706.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 50 3 m	187	9.989-695.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 50 5 m	188	9.989-696.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 70 3 m	189	9.989-707.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera PU DN 70 5 m	190	9.989-708.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 40 3 m	191	9.989-697.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 40 5 m	192	9.989-698.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 50 3 m	193	9.989-699.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, manguera ME-PU DN 50 5 m	194	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN40	195	9.989-654.0		DN 50			Extremo de manguera giratorio, DN 50, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN50	196	9.989-653.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN70	197	9.989-652.0		DN 70			Extremo de manguera giratorio, DN 70, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho DN40	198	9.981-142.0		DN 40			Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho DN50	199	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho DN70	200	9.981-144.0		DN 70			Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 70.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera hembra acero inoxidable DN 40	201	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera hembra acero inoxidable DN 50	202	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho acero inoxidable DN 40	203	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho acero inoxidable DN 50	204	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN40	205	9.981-563.0		DN 40			Kit de montaje para conexiones de manguera DN 40. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

IVR 100/40 SC

9.986-069.0

KÄRCHER

MISSING PIC-
TURE: M:\

206-207

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción	
Kit de montaje de manguera DN50 sin terminales	206	9.981-561.0		DN 50				Kit de montaje para conexiones de manguera DN 50. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN70 sin terminales	207	9.981-562.0		DN 70				Kit de montaje para conexiones de manguera DN 70. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.